


SPECIFICAȚII

Parametru	9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU	24000 BTU
Tensiune nominala (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecvența nominala (Hz)	50	50	50	50
Putere nominala la racire – Pdesign (kW)	2,7	3,5	5,3	6,7
Putere nominala la incalzire – medie (kW)	2,7	2,7	3,9	5,7
Consum anual de energie pentru racire (kWh/an)	153	198	273	359
Consum anual de energie pentru incalzire – medie (kWh/an)	945	938	1365	1950
Potential de incalzire globala (GWP)	675	675	675	675
Putere nominala la incalzire – climat cald (kW)	3,4	3,4	4,3	7,0
Consum anual incalzire – climat cald (kWh/an)	934	914	1158	1859
Capacitate de racire (BTU/h)	9212	11942	18084	24566
Capacitate de racire (kW)	2,7 (0,6-3,8)	3,5 (0,8-4,1)	5,3 (1,3-5,7)	7,2 (1,8-7,4)
Capacitate de incalzire (BTU/h)	10236	12966	18084	24566
Capacitate de incalzire (kW)	3,0 (0,8-4,2)	3,8 (1,0-4,2)	5,3 (1,3-5,5)	7,2 (1,8-8,0)
Curent de functionare – racire (A)	3,8 (0,7-7,8)	5,6 (0,7-7,8)	7,8 (2,2-9,3)	10,0 (1,0-12)
Curent de functionare – incalzire (A)	3,7 (1,5-8,0)	4,9 (1,5-8,0)	6,5 (2,0-8,0)	9,5 (1,0-11)
Putere absorbita – racire (kW)	0,82 (0,1-1,6)	1,18 (0,1-1,6)	1,65 (0,29-2,1)	2,2 (0,23-2,76)
Putere absorbita – incalzire (kW)	0,80 (0,3-1,6)	1,10 (0,3-1,6)	1,47 (0,25-1,8)	2,2 (0,23-2,53)
Capacitate dehumidificare (L/h)	1,3	1,7	2,5	3,1
Eficiența energetică sezoniera (SEER) – racire	6,2	6,19	6,8	6,53
Clasa de eficiența energetică – SEER	A++	A++	A++	A++
Clasa de eficiența energetică – SCOP (climat cald)	A+++	A+++	A+++	A+++
Curent maxim admis (A)	9,5	9,5	12	16
Putere maxima absorbita (kW)	1,8	1,9	2,5	3,4
Presiune maxima pe refulare (MPa)	4,3	4,3	4,3	4,3
Presiune maxima pe aspiratie (MPa)	2,5	2,5	2,5	2,5
Agent frigorific	R32	R32	R32	R32
Cantitate agent frigorific (kg)	0,55	0,56	0,85	1,3
Debit aer interior – multi-viteza (m³/h)	600 / 540 / 500 / 430	600 / 550 / 500 / 400	900 / 730 / 650 / 550	1300 / 1200 / 1010 / 870
Debit total aer interior (m³/h)	600	600	850	1300

DESIGN

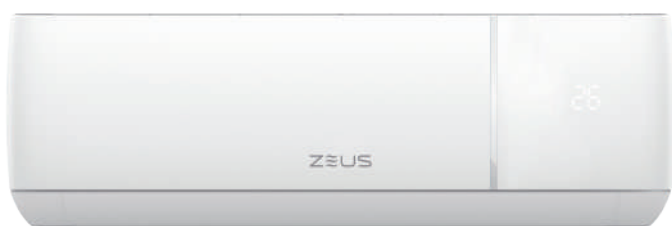

Unitate internă



Telecomandă IR



Unitate externă



Wi-Fi Control

Filtru lavabil	Tehnologie DC Inverter	Repornire automată	Încălzire la -25°C	Tehnologie DC Inverter	Mod silențios	Diracționare aer pe orizontală	Sterilizare UV	Sterilizare la 57°C	Dezghețare inteligentă	Aripioare de aluminiu hidrofobe
Circulație aer 4D	Diracționare aer pe verticală	Filtru anti-bacterian	Funcție de autocurățare	Aripioare exterioare cu acoperire aurie	Mod TURBO	Mod răcire	Funcție I-FEEL	Refrigerant R32	Filtru PM 2.5	Filtre de aer opționale